



FINESTRE, PORTE E FACCIATE
PRODUTTORE

RECINZIONI IN ACCIAIO



www.inwestprofil.pl

Recinzioni in acciaio

Ci impegniamo a garantire che la qualità dei nostri prodotti influisca fortemente sulla soddisfazione dei nostri clienti.

Il design unico e i materiali di altissima qualità utilizzati nella produzione ci permettono di offrire al cliente un prodotto che garantisce la tranquillità per molti anni.

Le recinzioni in acciaio, verniciate a polvere sono resistenti al 100% all'influenza negativa dei fattori atmosferici.



Recinzione MT-1 Classic

Profilo 20x20

Distanza ~120 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-2 Modern

Profilo 20x20

Distanza ~120 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-3 Decorative

Profilo 20x20

Distanza ~120 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-4 Artistic

Profilo 20x20

Distanza ~120 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-5 Elegance

Profilo 20x20

Distanza ~120 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-6 Residence

Profilo 20x20

Distanza ~120 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-7 Horizontal 70-40

Profilo 70x40

Distanza ~50 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005




Recinzione MT-7 Horizontal II 70-20

Profilo 70x20

Distanza ~50 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005

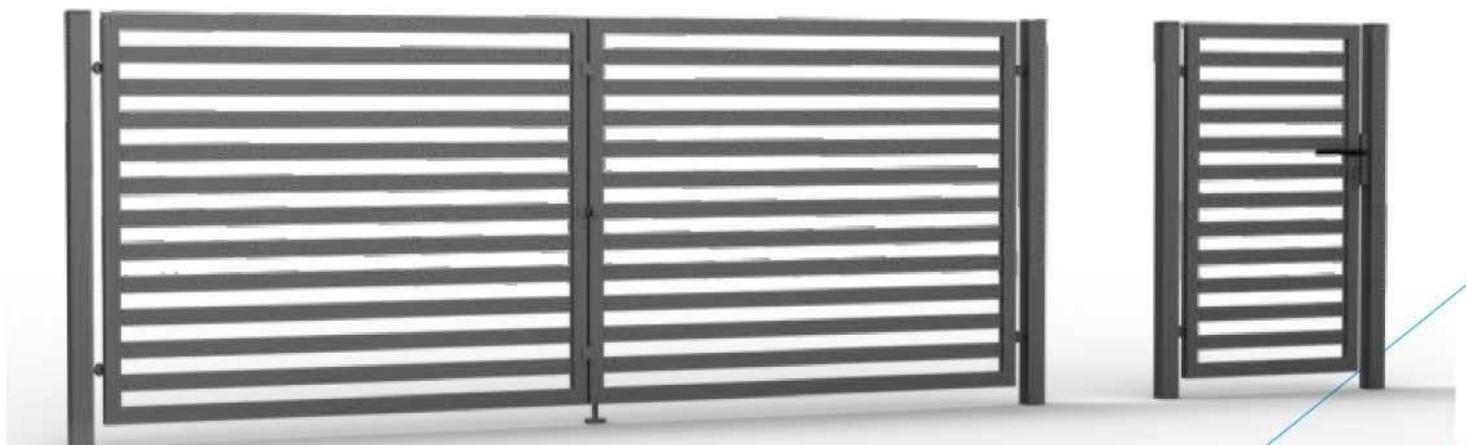


Recinzione MT-7 Horizontal II 80-20

Profilo 80x40

Distanza ~50 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005

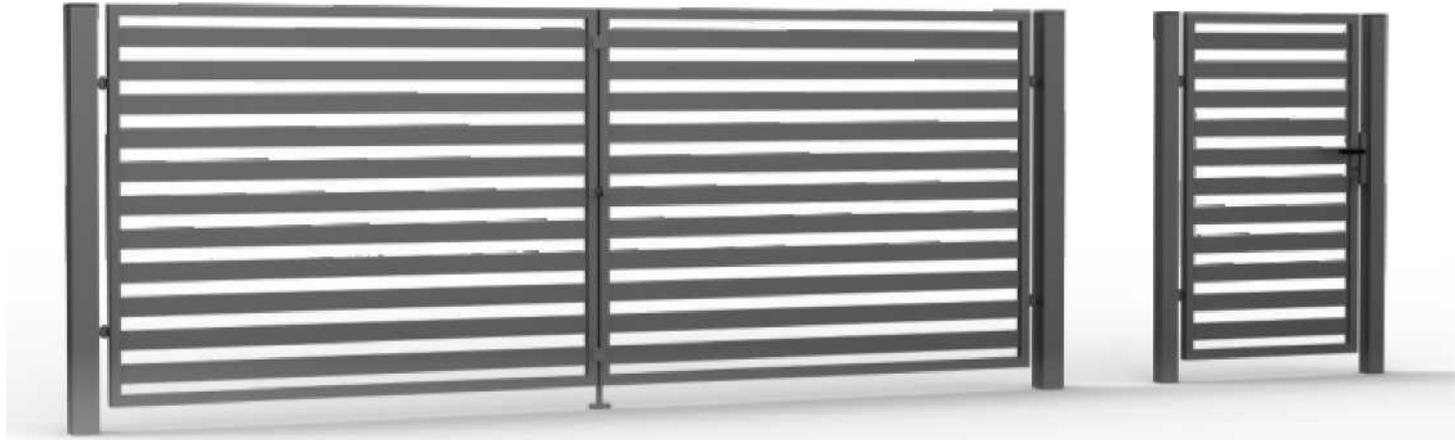

Recinzione MT-8 Infinity

Profilo 70x20 / 25x20

Distanza ~40 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-9 Progressive

Profilo 70x20 / 25x20

Distanza ~40 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-10 Sipreme

Profilo 70x20 / 80x20

Distanza ~15 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-11 Supreme Nature

Profilo 70x20

Distanza ~15 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005 + profili "imitazione del legno"



Recinzione MT-12 Supreme MK II

Profilo 120x20

Distanza ~15 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-13 Vertical

Profilo 70x20 / 80x20

Distanza ~65 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005



Recinzione MT-14 Splendid

Profilo 120x20 / 25x20

Distanza ~20 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005




Recinzione MT-15 Louver

Profilo 88

Distanza ~0 mm

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005

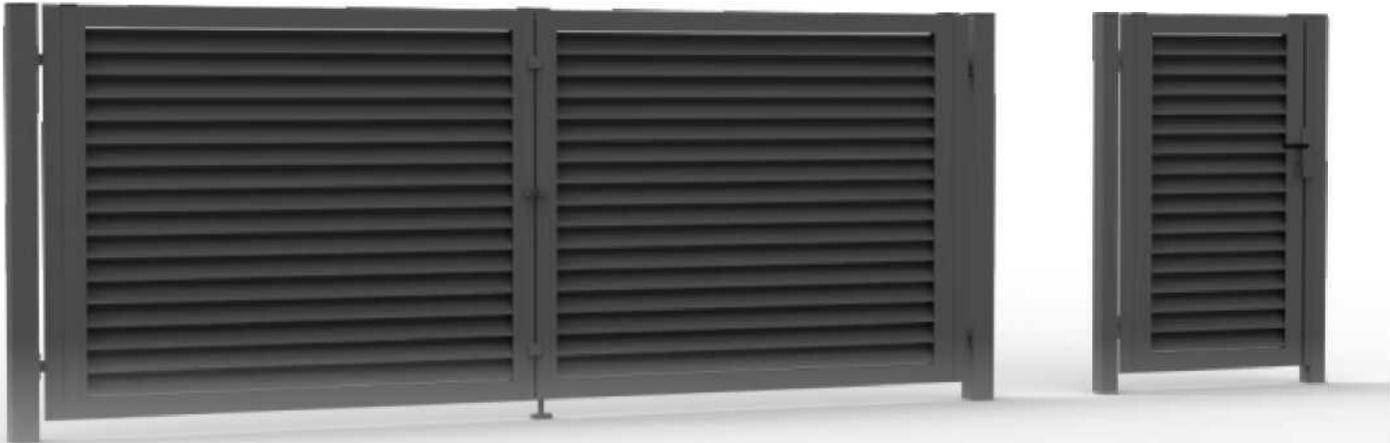

Portone a soffietto

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005 Sono disponibili tutti i modelli con telaio pieno, la parte superiore è chiusa con un profilo.



Portone scorrevole con cancello

Vernice standard: RAL6005 / 7016 / 9005 opzione - profili "imitazione del legno"



STECCATI – MODELLO PP001

Una forma classica e una semplicità che esalterà lo stile dell'architettura sia tradizionale che moderna.

Caratteristiche:

- Aspetto tradizionale
- Struttura leggera
- Adatto per edifici industriali e complessi immobiliari

Riempimento

- Sezione 25x25x1,2
- Interasse ~ 105 mm (assiale)
- Larghezza massima del modulo: 3000 mm

Protezione dalla corrosione

- Zincatura a caldo e verniciatura a polvere

Colori RAL disponibili

6005 7016 7021 7030 7040 8017 8019 9005

Steccato – MODELLO PP001 (25x25x1,2)



MODELLO PP001(N)

Profilati 25x25x1,2 saldati alla struttura portante



MODELLO PP001 (W)

Profilati 25x25x1,2 saldati tra le barre piatte



MODELLO PP001 (C)

Profilati 25x25x1,2

Saldati tra le barre piatte, ruotati di 45 gradi



Steccato – MODELLO PP002 (P64) (60x20x1,2)




Steccato – MODELLO PP002 (P82) (80x20x1,2)



Steccato – MODELLO PP002 (P82)

Confronto delle versioni

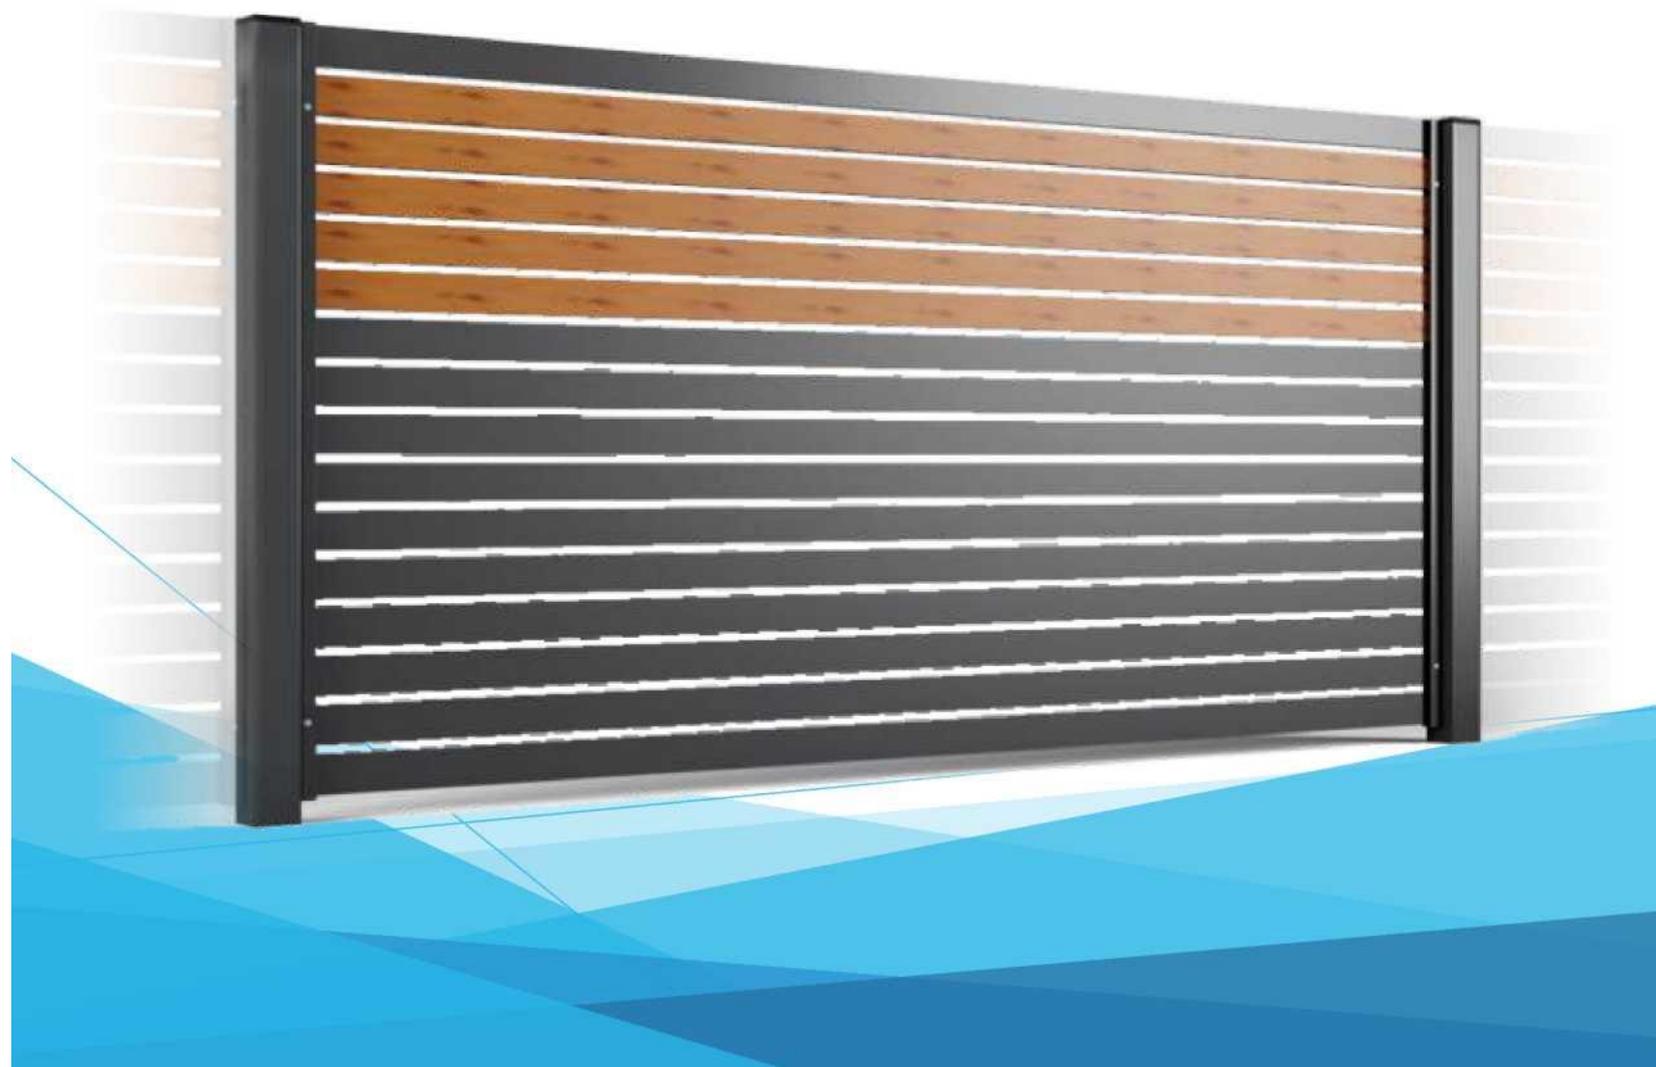

Steccato – MODELLO PS004 (persiana)

Le recinzioni a persiane sono caratterizzate da una specifica disposizione orizzontale di tavole piatte, che nel loro aspetto rimandano alle tradizionali persiane montate nelle finestre della casa. Lo stretto sistema di tavole utilizzato garantisce un senso di completa privacy. Allo stesso tempo, la fitta disposizione delle tavole conferisce una forma eccezionalmente interessante.

La struttura non uniforme, la disposizione compatta e ripetibile delle tavole rende questa recinzione eccezionalmente interessante.

Caratteristiche:

- Spazi minimi, 100% di privacy.
- Design all'avanguardia
- Opzione “Il sistema di portoni a ribalta angolari” disponibile

Riempimento

- Lamiera ALUZINC

Protezione dalla corrosione

- Lamiera zincata ALUZINC + verniciatura a polvere

Colori RAL disponibili 6005 7016 7021 7030 7040 8017 8019 9005

Standard di produzione **ISO 9001** / Certificato **ISO 12944** che conferma la resistenza alla corrosione a lungo termine.



Steccato – MODELLO PB001 (lamiera)

Il modello PB001 è una delle proposte innovative della nostra offerta.

Questa recinzione darà un carattere unico agli edifici moderni.

Il disegno è realizzato con un laser di precisione.

La struttura si basa su una lamiera zincata di 2 mm.

A seconda della variante selezionata, è possibile applicare un motivo irregolare nel riempimento sotto forma di tagli longitudinali, ciascuno alto 15 mm (*caratterizza il modello PB001*).

Caratteristiche:

- Gli spazi minimi con un'altezza di 15 mm garantiscono il 100% di privacy.
- Design all'avanguardia
- Opzione “Il sistema di portoni a ribalta angolari” disponibile

Riempimento

- Lamiera zincata da **2 mm** con tagli longitudinali alti **15 mm ciascuno**
- L'altezza massima standard del modulo non deve superare i **1440 mm***.

Protezione dalla corrosione

- zincato + verniciatura a polvere

Colori RAL disponibili 6005 7016 7021 7030 7040 8017 8019 9005

Standard di produzione **ISO 9001** / Certificato **ISO 12944** che conferma la resistenza alla corrosione a lungo termine.



Steccato – MODELLO P302 (XPS-styrodur)

Il riempimento del modello P302 è basato su polistirene espanso estruso, noto come XPS o **styrodur**.

Si tratta di un materiale da costruzione moderno ed ecologico utilizzato in tutto il mondo. La schiuma XPS è caratterizzata da una struttura omogenea a celle chiuse, che contribuisce alla sua durata e resistenza. Allo stesso tempo, il materiale rimane leggero, il che, nel caso di elementi di recinzione di notevoli dimensioni, rappresenta un indubbio vantaggio.

Caratteristiche:

- Elevata durabilità e resistenza, e allo stesso tempo leggerezza degli elementi
- Design all'avanguardia
- Opzione “Il sistema di portoni a ribalta angolari” disponibile

Riempimento

- Pannello XPS con un'altezza massima di 302 mm sigillato con fogli di poliestere su tutti i lati.
- Il modulo è costituito da singoli pannelli P302 posti uno dopo l'altro sui profilati a U di sistema, montati sui montanti in acciaio o in pietra.
- Spazi liberi tra i pannelli
- Sono disponibili due moduli decorativi PS005/PS002.

Protezione dalla corrosione

- Zincato + rivestimento in poliestere

Componenti strutturali: disponibili in qualsiasi colore RAL

Pannelli di riempimento: disponibili in marrone e grafite

Standard di produzione **ISO 9001** / Certificato **ISO 12944** che conferma la resistenza alla corrosione a lungo termine.



Steccato – MODELLO VERTICALE

Lo steccato Verticale appartiene alla famiglia delle “palizzate verticali leggere”.

È caratterizzato da una forma semplice e classica.

A differenza delle altre palizzate verticali, però, il modello Verticale ha un riempimento completamente diverso.

È costituito da profili larghi 80 mm. In confronto, nei modelli di base come il PP001, lo spessore dei profili è di soli 25 mm, quindi la differenza è notevole.

La recinzione Verticale è offerta in 3 varianti.

La variante A – la più completa e completa, consente di realizzare l'intera linea di recinzione, ovvero portoni autoportanti, portoni a ribalta, cancelli e moduli.

Le varianti B e C sono disponibili solo come moduli.

I restanti elementi della linea di recinzione con le varianti B e C sono realizzati in base al progetto Verticale A.

Caratteristiche:

- Elevata durata e resistenza.
- Design all'avanguardia
- L'opzione “Il sistema di portoni a ribalta angolari” disponibile SOLO nella variante A

Riempimento


- Riempimento in forma di profilati: 80/20/1,2 mm.
- Distanza tra il riempimento: 80 mm.

Protezione dalla corrosione


- Zincato + tutti i colori RAL standard, compresi i colori strutturali e metallizzati.

Standard di produzione **ISO 9001** / Certificato **ISO 12944** che conferma la resistenza alla corrosione a lungo termine.


Modulo „A”

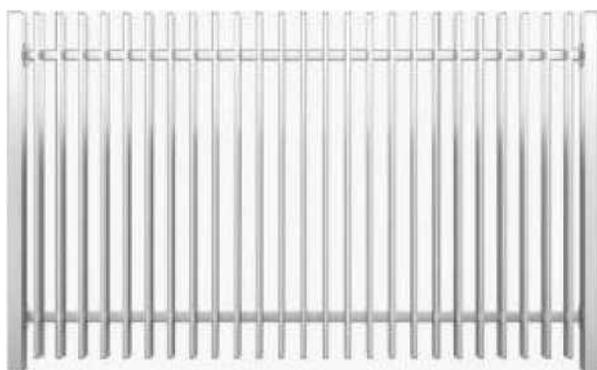

Modulo „B”

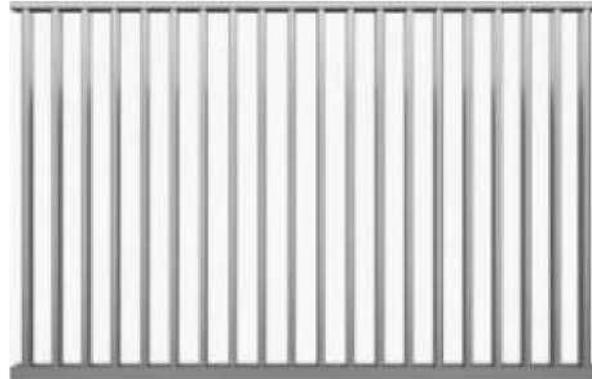

Modulo „C”

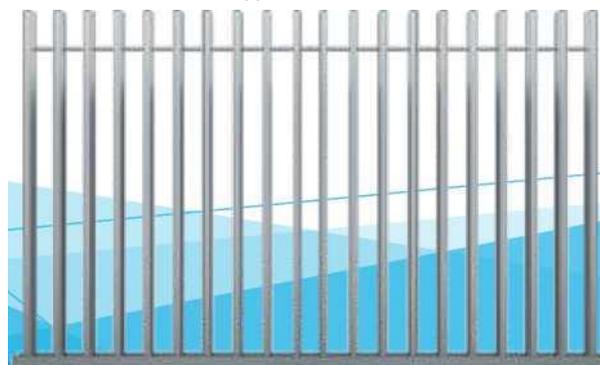

Modulo „A”



Descrizione del sistema


Un modulo classico con due profili orizzontali. Nella struttura dei portoni sezionali, basculanti e pieghevoli, così come nel cancello, viene utilizzata questa disposizione di profili di riempimento e le traverse orizzontali.

Caratteristiche:

- Riempimento in forma di profilati: 80/20/1,2 mm.
- Distanza tra il riempimento: 80 mm.
- Profili orizzontali: 40/30/3.
- Larghezza massima del modulo: 2700 mm.
- Possibilità di montaggio su montanti tramite le staffe di montaggio



Modulo „B”

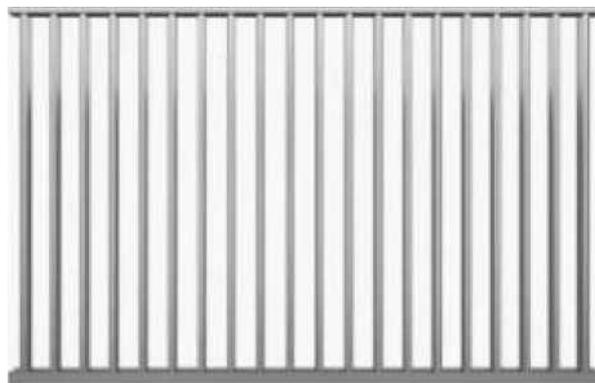

Descrizione del sistema

Un modulo moderno in cui i profili sono montati in fabbrica su uno speciale profilo a U. Il bordo superiore del modulo è stato coronato con un profilato di 100/20 mm atto a stabilizzare la struttura.


Caratteristiche:

- Riempimento in forma di profilati: 80/20 mm.
- Fronte strada con il bordo più sottile del profilo.*
- Larghezza: 1000 / 2000 mm.
- Altezza: 1520, 1750, 1850, 2020 mm.

- *Protoni e cancelli basati sulla struttura del Verticale A*




Modulo „C”

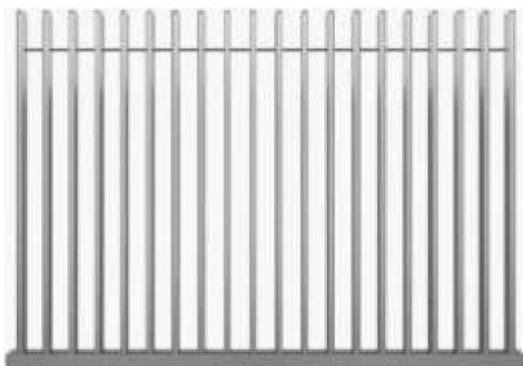

Caratteristiche:

- Riempimento in forma di profilati: 80/20 mm.
- Fronte strada con il bordo più sottile del profilo.*
- Larghezza: 1000 / 2000 mm.
- Altezza: 1520, 1750, 1850, 2020 mm.
- *Protoni e cancelli basati sulla struttura del Verticale A*

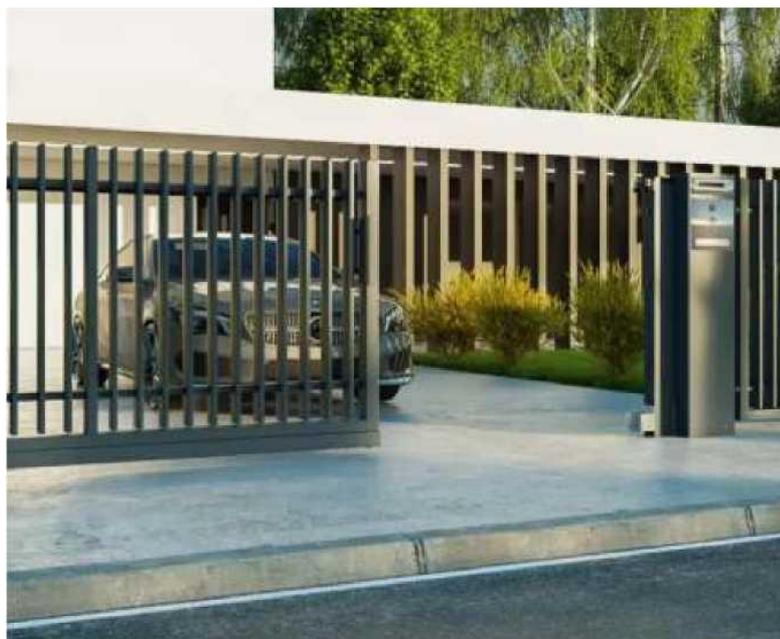

Descrizione del sistema

Un modulo moderno in cui i profili sono montati in fabbrica su uno speciale profilo a U. Nella parte superiore del modulo, tra i profili di riempimento viene inserita una speciale barra di stabilizzazione. La barra è nascosta in un elegante involucro di alluminio e ha lo scopo di stabilizzare la struttura. Inoltre, impedisce ai profili di riempimento di inclinarsi.



Accessori

Automatici:

- Portone scorrevole
- Cancelli a un'anta
- Portone a due ante
- Portone da garage

>BENNICA

>BFT

>CAME

>FAAC

>NICE

>SOMFY





INWEST-PROFIL

Inwest-Profil sp. z o.o. spółka komandytowa
Bajdy 206 k/Krosna, 38-471 Wojaszówka
tel. (13) 43 858 75 / (13) 43 855 80
fax. (13) 43 850 38
linea telefonica d'assistenza: 800 166 155

e-mail: biuro@inwestprofil.pl

www.inwestprofil.pl